REG-L1 牌照摄像机

- **DHC** 成像技术实现卓越的高清晰图像
- 高速捕获能力达 **160 km/h (100 mph)**
- **Metaphase LED** 提供强大的红外照明
- 捕获范围可达 **25** 米(**82** 英尺)
- 全天候 **(24/7)** 捕获牌照
- 高级环境抗扰技术
- 高效节能，工作电压为 **12** 至 **24 VAC/VDC**
- 紧凑型护罩，方便安装人员的设计

REG-L1 采用创新的 DHC 成像技术，性能卓越，是新一代的牌照拍摄解决方案。

REG-L1 集成了光学、电子、红外照明和环境抗扰技术的众多优势 ,能够在最苛刻的条件下提供稳定可靠的牌照拍摄性能。

REG-L1 的有效工作范围达 30 米(100 英尺) ，无论是完全漆黑的环境，还是阳光和车灯直射的强光环境，它都能提供高清晰的牌照图像。 高速光学同步系统可以拍摄行驶速度高达 160 km/h (100 mph) 的车辆的牌照，因此非常适合公路、高速公路和其它高速应用领域。

装置的防护罩能轻松应对各种天气，现场使用证明，它可以应用于各种极端的环境。 REG-L1 高效的 Metaphase LED 阵列消除了定期更换灯泡的必要。 改进的电子设计，高效节能，工作电压为 12 至 24 VAC/VDC。

REG-L1 可以独立工作，也可以与 NVR 或 DVR 配合工作。 此外 ,经过专门的设计，它还能与第三方 ANPR 软件一起工作。

基本功能

应用

- ANPR
- 交通监控
- 边防控制
- 门禁控制
- 泊车
- 治安
- 事后调查
- 12 至 24 VAC/VDC 操作

安装/配置

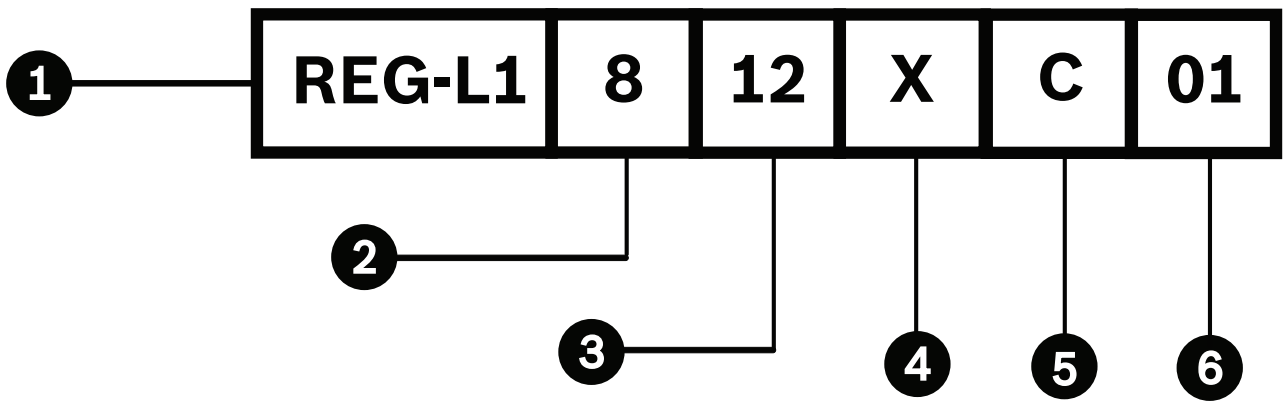

1.	型号	REG-L1	
2.	波长	8	850 纳米
3.	镜头	12	12 毫米
		16	16 毫米
		25	25 毫米
		35	35 毫米
		75	75 毫米
4.	摄像机类型	X	标准
5.	地区	C	CCIR
		E	EIA
6.	颜色	01	黑色

技术规格

工作范围	可达 30 米(100 英尺)
摄像机感应器	1/2 英寸 LXR CCD 感应器
清晰度	高清晰 600 电视线
红外照明	高效 Metaphase LED 阵列，850 纳米
使用寿命	5 年以上
输入	12 至 24 VAC/VDC
功耗	30 瓦
温度范围	-50°C 至 +50°C(-58°F 至 +122°F)
结构	坚固的模压铝质外壳，防风雨
环境要求	遮阳罩
尺寸	250 x 154 x 165 毫米(9.8 x 6.1 x 6.5 英寸)
重量	2.8 千克(6.2 磅)
颜色	标准颜色为黑色 (RAL B401)，或可选交通黄色 (RAL 1023) 其它 RAL 颜色可按需提供
安装架	标配安装座，安装架另购，可选多种附件
电源装置	PSU230-24-100W，如需交流电源进行操作，电源另购

定购信息

REG-L1-812XC-01 牌照摄像机 带 LED 的牌照拍摄仪，12 毫米镜头，SX8 摄像机，CCIR, 3 - 6 米(10 - 20 英尺)，电源另购	**REG-L1-812XC-01**
REG-L1-816XE-01 牌照摄像机 带 LED 的牌照拍摄仪，16 毫米镜头，SX8 摄像机，EIA, 12 - 22 英尺，电源另购	**REG-L1-816XE-01**
REG-L1-816XC-01 牌照摄像机 带 LED 的牌照拍摄仪，16 毫米镜头，SX8 摄像机，CCIR, 5 - 8 米(16 - 26 英尺)，电源另购	**REG-L1-816XC-01**
REG-L1-825XE-01 牌照摄像机 带 LED 的牌照拍摄仪，25 毫米镜头，SX8 摄像机，EIA, 20 - 34 英尺，电源另购	**REG-L1-825XE-01**
REG-L1-825XC-01 牌照摄像机 带 LED 的牌照拍摄仪，25 毫米镜头，SX8 摄像机，CCIR, 7 - 12 米(23 - 40 英尺)，电源另购	**REG-L1-825XC-01**
REG-L1-835XE-01 牌照摄像机 带 LED 的牌照拍摄仪，35 毫米镜头，SX8 摄像机，EIA, 27 - 48 英尺，电源另购	**REG-L1-835XE-01**

定购信息

REG-L1-835XC-01 牌照摄像机 带 LED 的牌照拍摄仪，35 毫米镜头，SX8 摄像机，CCIR, 11 - 18 米(36 - 59 英尺)，电源另购	**REG-L1-835XC-01**
REG-L1-850XE-01 牌照摄像机 带 LED 的牌照拍摄仪，50 毫米镜头，SX8 摄像机，EIA, 40 - 68 英尺，电源另购	**REG-L1-850XE-01**
REG-L1-850XC-01 牌照摄像机 带 LED 的牌照拍摄仪，50 毫米镜头，SX8 摄像机，CCIR, 17 - 25 米(55 - 82 英尺)，电源另购	**REG-L1-850XC-01**
REG-L1-875XE-01 牌照摄像机 带 LED 的牌照拍摄仪，75 毫米镜头，SX8 摄像机，EIA, 55 - 80 英尺，电源另购	**REG-L1-875XE-01**
REG-L1-875XC-01 牌照摄像机 带 LED 的牌照拍摄仪，75 毫米镜头，SX8 摄像机，CCIR, 21 - 30 米(70 - 100 英尺)，电源另购	**REG-L1-875XC-01**
硬件附件	
EXMB.017B 壁装适配器支架 壁装适配器，黑色	**EXMB.017B**
EXMB.028B 壁装支架 方便布线的墙装支架，黑色	**EXMB.028B**
EXMB.015B 立杆安装适配器支架 立杆安装适配器，黑色	**EXMB.015B**
EXMB.061 立杆安装顶部支架 不锈钢立杆安装顶部支架	**EXMB.061**
EXMB.029B 天花板安装架 天花板安装架，黑色	**EXMB.029B**
UPA-2450-50 电源设备 220VAC，50Hz，24VAC，50VA 输出	**UPA-2450-50**

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话:+852 2635 2815
传真:+852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by

© 博世安防系统 010 | 技术数据若有更改，恕不另行通知。
T4824547979 | Cur: zh-CHS, V11, 16 Feb 2010 | Src: en-US, V0, 15 Jan 2009